

IP Atex Aluminium vaste lens 78,8°

Explosieveilig camera met de internationale ATEX & IEC Ex-certificeringen. Heeft een vaste lens van 78,8 graden en ingebouwd IR-licht tot max 30 meter.

De aluminium behuizing heeft een IP 68 beschermingsgraad en is anti corrosie.

Technische specificaties

Video:

Sensor: 2MP CMOS Starlight
Resolutie 1920x1080, 1280 x 920
1280x720

Beeldverhouding 16:9 en 4:3 instelbaar

Operationeel:

Werktemperatuur: -30°C tot +60°C

Aansturing: IP

Elektrisch:

Voeding: 8-36 V, 7,2W PoE geschikt

Mechanisch:

Pan: 0° tot 90°, tilt: 0° tot 60°

Behuizing: Aluminium

Gewicht: +- 2,04 Kg

Afmetingen: B 137 mm x L 173,8 mm

H 173,8 mm (met beugel)

Beschermingsgraad: IP68

Lens:

Vast: 4 mm

Kijkhoek: Horizontaal 78,8°




Artikel:

N1730720

Certificaten:

ATEX: II 2 G D Ex db IIC T6 Gb /Ex tb IIIC T80°C Db IP68

IECEx: Ex db IIC T6 Gb /Ex tb IIIC T80°C Db IP68

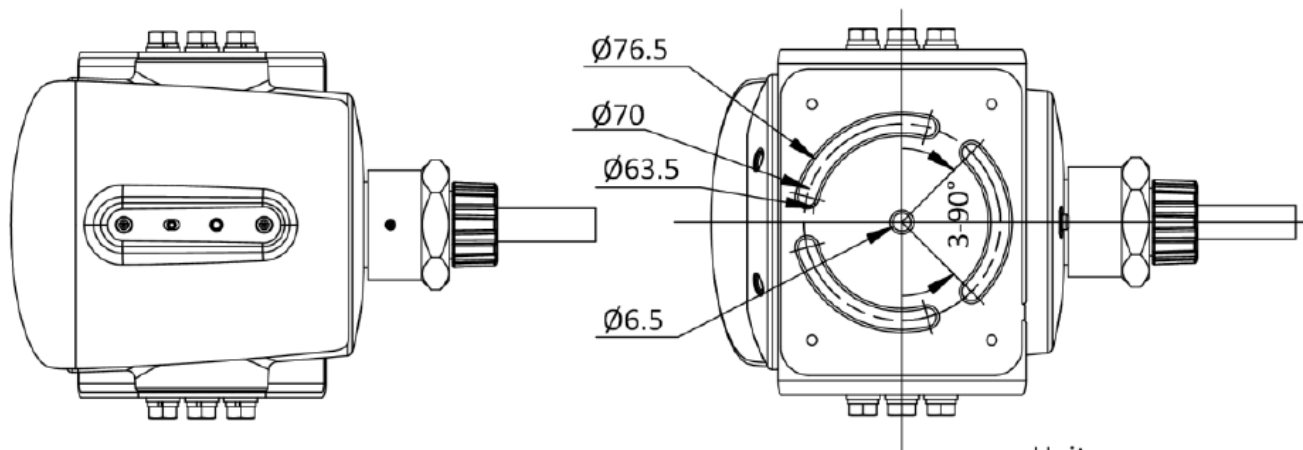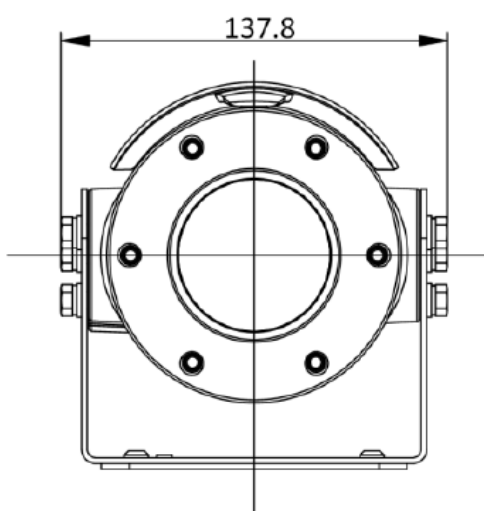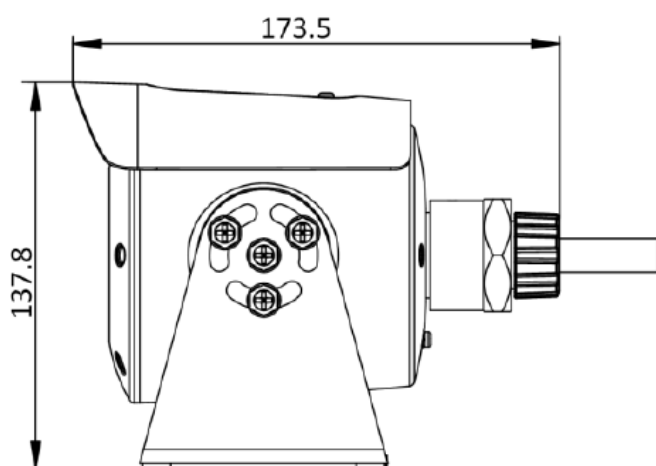

Unit: mm